

Tagungs-Technik / Video / Sonstiges ...



Video-Projektor für Präsentationen / Konferenzen Sanyo PLC XU301 - XGA LCD Projektor - 3000 Lumen



Gerätetyp: LCD-Projektor
Helligkeit: 3000 lm
Kontrastverhältnis: 500:1
Sichtbare Bildfläche: 102 cm - 762 cm
Projektionsdistanz: 0.69 m - 7.23 m
Projektionsdistanz-Verhältnis: 1.18 - 1.91:1
Gleichmäßigkeit: 85 %
Auflösung: XGA - XGA (1024 x 768) (nativ) / 1600 x 1200 (Größe angepasst)
Natives Seitenverhältnis: 4:3
Videobandbreite: 140 MHz
Max. Bildwiederholungsrate (V x H): 100 Hz x 100 kHz
Lampentyp: UHP 225 Watt
Lampenlebensdauer: Bis zu 2000 Stunde(n) / bis zu 2500 Stunde(n) (Energiesparmodus)
Weitwinkel-Objektiv 1.18 -- 1.9 : 1
Bilddiagonale=Abstand
Fokustyp: Manuell
Zoomfaktor: 1.2x
Keystone-Korrekturrichtung: Vertikal
Vertikale Keystone-Korrektur: -30 / +30

Videoeingang
TV-System: NTSC, SECAM, PAL, PAL-N, PAL-M, NTSC 4.43
Analoges Videosignal: RGB, S-Video, Composite Video, Component Video
Videoschnittstellen: **VGA**, composite video, S-Video

Video-Modi: 720p, 1080i, 575p

Eingabegerät Typ: Extern

Erweiterung / Konnektivität

Schnittstellen:

1 x Component-Video-/RGB-Eingang - HD D-Sub (HD-15), 15-polig 1 x **VGA-Eingang** - HD D-Sub (HD-15), 15-polig 1 x Composite-Video-Eingang - RCA 1 x S-Video-Eingang - 4-poliger mini-DIN 1 x Audio Line-In - RCA x 2 1 x Audio Line-In - mini-phone stereo 3.5 mm 1 x Fernbedienung - RJ-45 1 x Fernbedienung - D-Sub (DB-9), 9-polig

Stromversorgung

Leistungsaufnahme im Betrieb: 287 Watt

Stromverbrauch im Betrieb (Standby): 3.2 Watt

Maße und Gewicht

Breite: 32.6 cm

Tiefe: 23.2 cm

Höhe: 9.26 cm

Gewicht: 2.6 kg


Rahmen-Leinwand

Sehr hochwertiges Auf-Projektions-Tuch 3 x 3 Meter + Rahmengerüst

Stabiles Transport-Case für das ganze Set



Beispiel-Foto

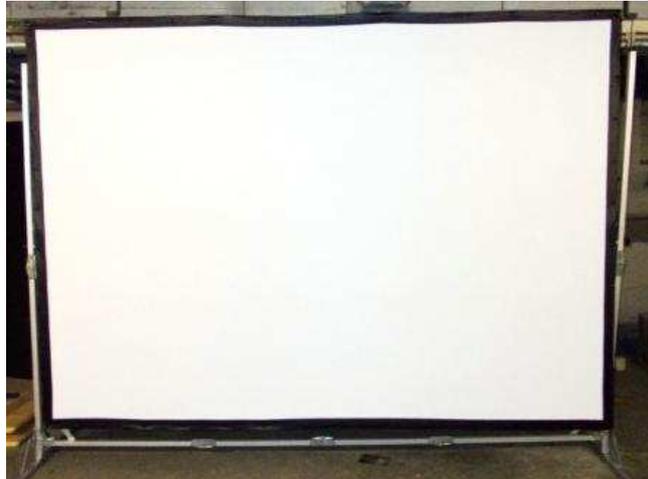

Beispiel-Foto



DVD-Player

Zubehör: .

Fernbedienung, 1 Scart-Kabel, Video-Chinch gelb

Abspielformate:

CD Audio, CD-R Audio, CD-R mp3 ab 256—320 mb/s, DVD Video

Ausgänge: .

RCA/Chinch rot/weiß, Scart, Video-Chinch gelb, Coaxial-digital